


NEVE UP


Gândită pentru tine
Nu doar în alb

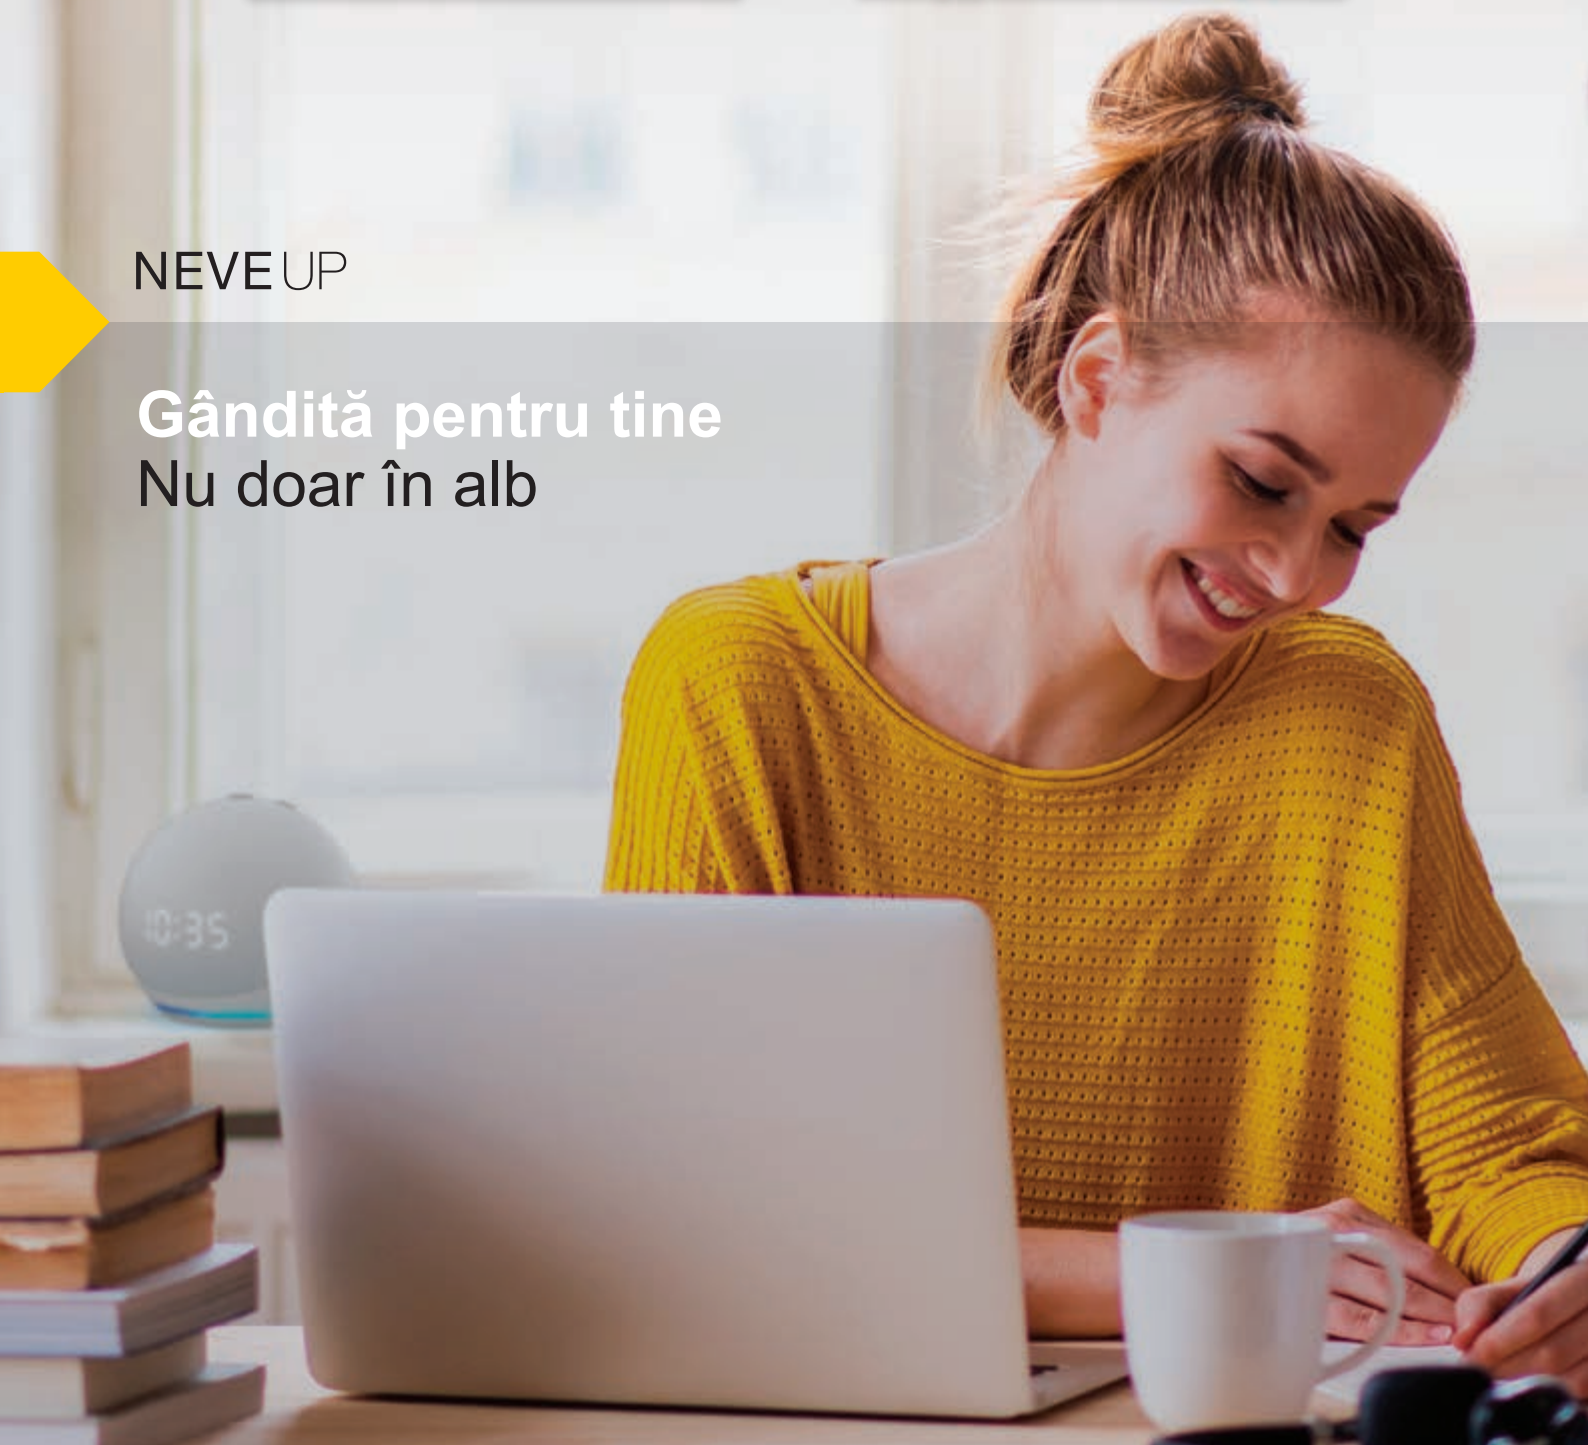

**Este și
inteligentă**

NEVE UP.

Alegerea corectă pentru
spații rezidențiale, birouri
și hoteluri.

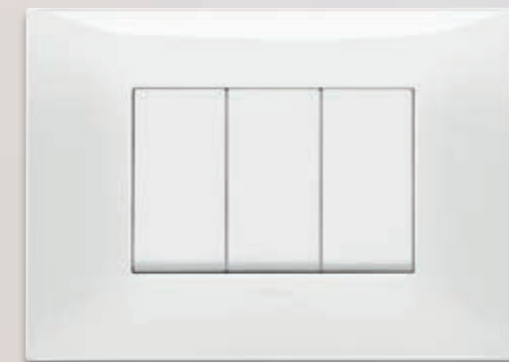

- > Linii simple, formă modernă
- > Calitate fiabilă cu design italianesc
- > Gamă versatilă și modulară
- > Ideală pentru renovări sau instalații noi
- > Alte oportunități. Alegerea este a ta!




NEVE UP. Design nou.
Funcționalitate, calitate, siguranță
și instalare ușoară.



Soft curved surfaces

Design details

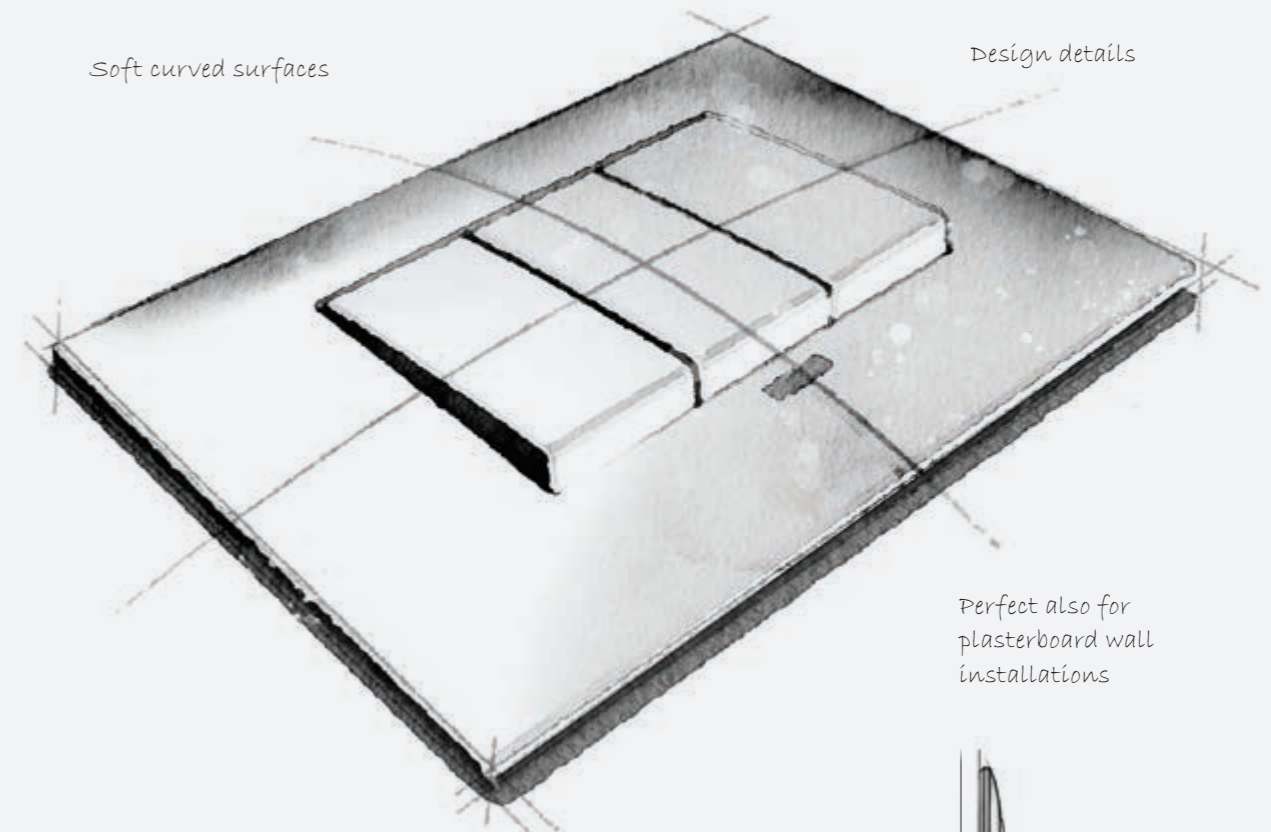

*Perfect also for
plasterboard wall
installations*

Simple geometric forms



NEVE UP

NEVE UP.
Alb sau negru?



Am proiectat un sistem complet de întrerupătoare/ plăci care îți permite să creezi sau să actualizezi instalația ta electrică, în mod versatil și modular.

Alege stilul
Total Look



Total Look - Alb
Total Look - Carbon matt

Un stil inconfundabil, total look alb și negru al tastelor carbune mat, totul perfect coordonat. Aceeași culoare pentru placă și pentru tastă.

NEVE UP este alb lucios, dar nu numai alb!

Neve Up are **finisaje noi**: de la **lucioase**, până la **satinat** (alb opac, gri porumbel, pământ opac, negru opac) și metale opace (argint, nichel, titaniu, cupru). **12 finisaje** de combinat cu variantele de taste albe și cărbune mat.



Glossy tehnopolimer



Alb (Total Look)



Fildeș



Ardezie



Negru

Matt tehnopolimer vopsit opac



Alb mat



Gri porumbel mat



Argilă mat




Carbon matt (Total Look)

Metal tehnopolimer vopsit metalic



Argint mat



Nichel mat



Titaniu mat



Cupru mat


Glossy tehpolimer



Alb (Total Look)



Ardzie

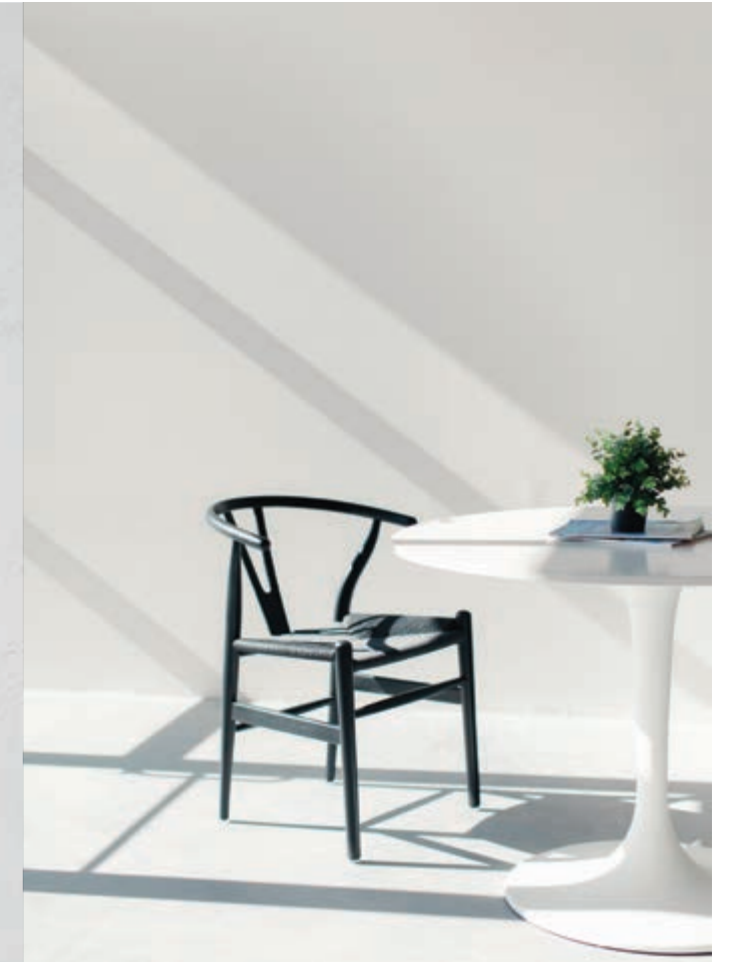


Fildeş



Negru

Matt tehnopolimer vopsit opac

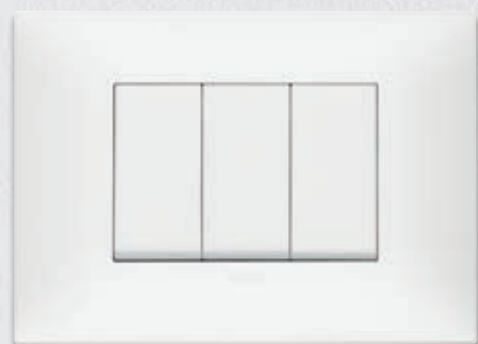

Alb mat



Argilă mat



Gri porumbel mat




Carbon matt (Total Look)


Metal tehnopolimer vopsit metalic




Argint mat

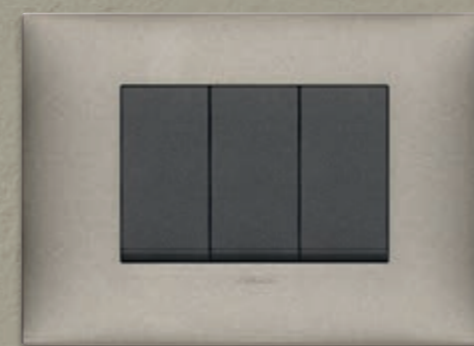

Titaniu mat

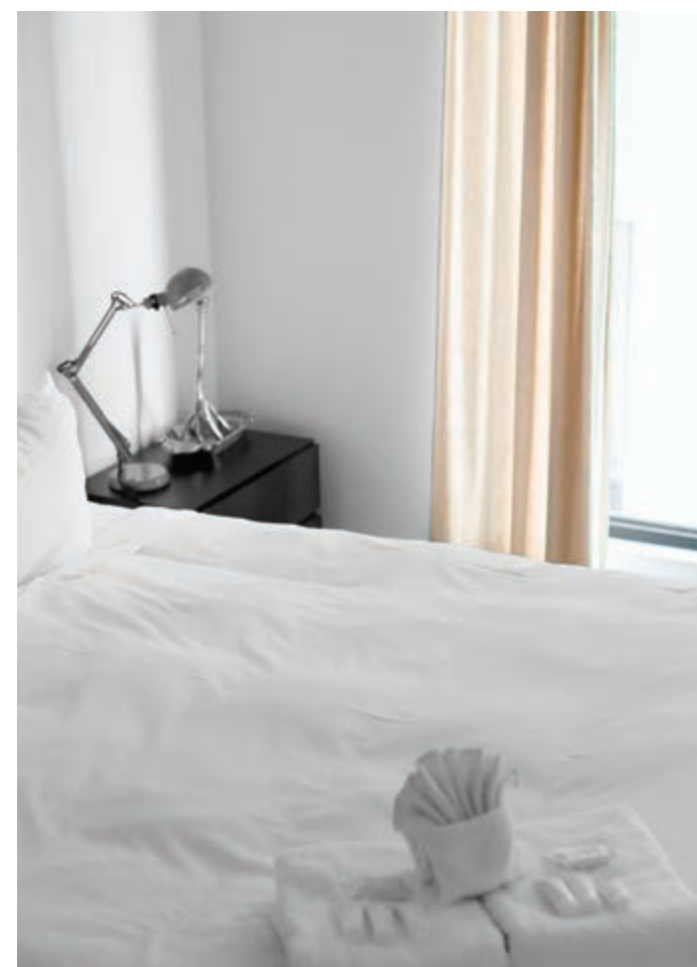

Nichel mat

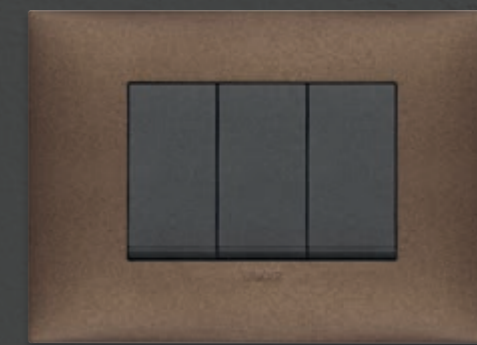

Cupru mat



NEVE UP. O nouă gamă versatilă și multistandard


Am re-proiectat NEVE UP pentru a veni în întâmpinarea cererilor din diferite țări: o gamă vastă de dispozitive pentru toate standardele internaționale, disponibile atât în standardul italian și american, cât și în cel francez și german.

Modularitatea dispozitivelor și a plăcilor (standard italian și american)


Comenzi în diferite modularități: 1, 2 și 3 module de instalat în plăci până la 7 module.




3 module, placă oarbă




1 modul central




2 module laterale




2 module centrale



3 module




4 module

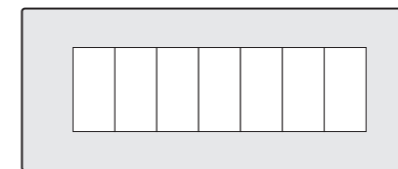


7 module

Multi-modul (standard german și francez)


Plăci multi-modul și cu interaxă dedicată standardelor francez/german.




1 modul central




2 module



2+2 module

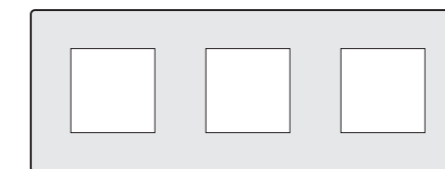

2+2+2 module

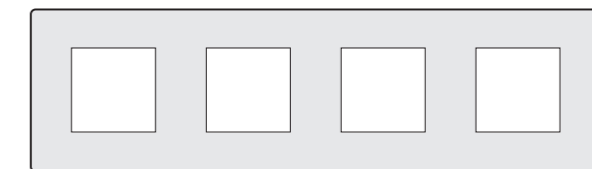


2+2+2+2 module




NEVE UP. Simple oportunități pentru o instalație electrică evoluată și conectată.

Instalări extrem de simple, în câțiva pași.

Soluții ideale pentru construcții noi sau pentru renovări, indiferent dacă este vorba de o zonă a casei sau de întreaga casă, de un magazin, un restaurant sau un birou; în orice caz, pentru toate situațiile în care lucrările de zidărie și vopsire trebuie să fie reduse la minimum. Aceste dispozitive cresc valoarea proprietății și îmbunătățesc viața locuitorilor.



Datorită conectivității wireless, poți controla și gestiona luminile, jaluzelele, temperatura și consumul energetic cu ajutorul smartphone-ului sau în mod natural, direct prin comenzi vocale.

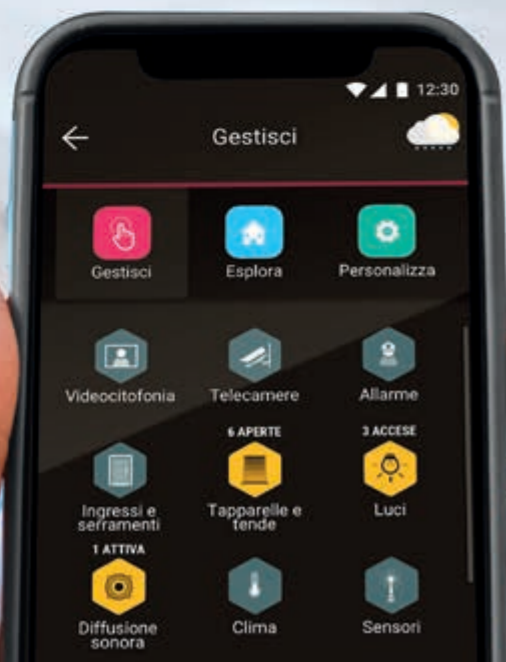


App View



Gama NEVE UP este și inteligentă. Spațiile devin pur și simplu conectate.

Instalațiile electrice tradiționale devin smart: actualizează sau extinde instalația ta. Trebuie doar să înlocuiești întrerupătoarele tradiționale cu noile dispozitive conectate Vimar și să le alimentezi: deviatoare, actuatori pentru jaluzele și draperii, controlul temperaturii, actuatori pentru prize cu tehnologia wireless Bluetooth® și Zigbee®. **Sistemul View Wireless este ideal în cazul restructurării sau al îmbunătățirii funcțiilor unei instalații existente** și este un sprijin util pentru vârstnici și pentru persoanele cu dificultăți motorii.

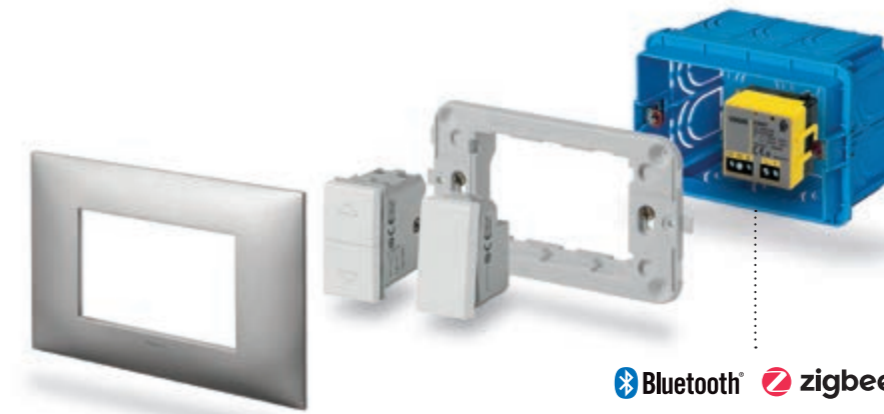

MODUL RELEU CU TEHNOLOGIE DUBLĂ


- pentru controlul tuturor tipurilor de lumini;
- pentru draperii și jaluzele.




GATEWAY PENTRU GHIDAJUL DIN

Standardul tehnologiei wireless Bluetooth® permite utilizarea dispozitivelor într-o rețea mesh, unde gateway-ul îi permite utilizatorului să controleze instalația prin aplicația View, atât local, cât și de la distanță. În plus, instalația poate fi controlată și cu boxele inteligente Siri, Amazon Alexa și Google Home.

Cu **SMARTPHONE** și **COMANDĂ VOCALĂ** poți avea totul sub control

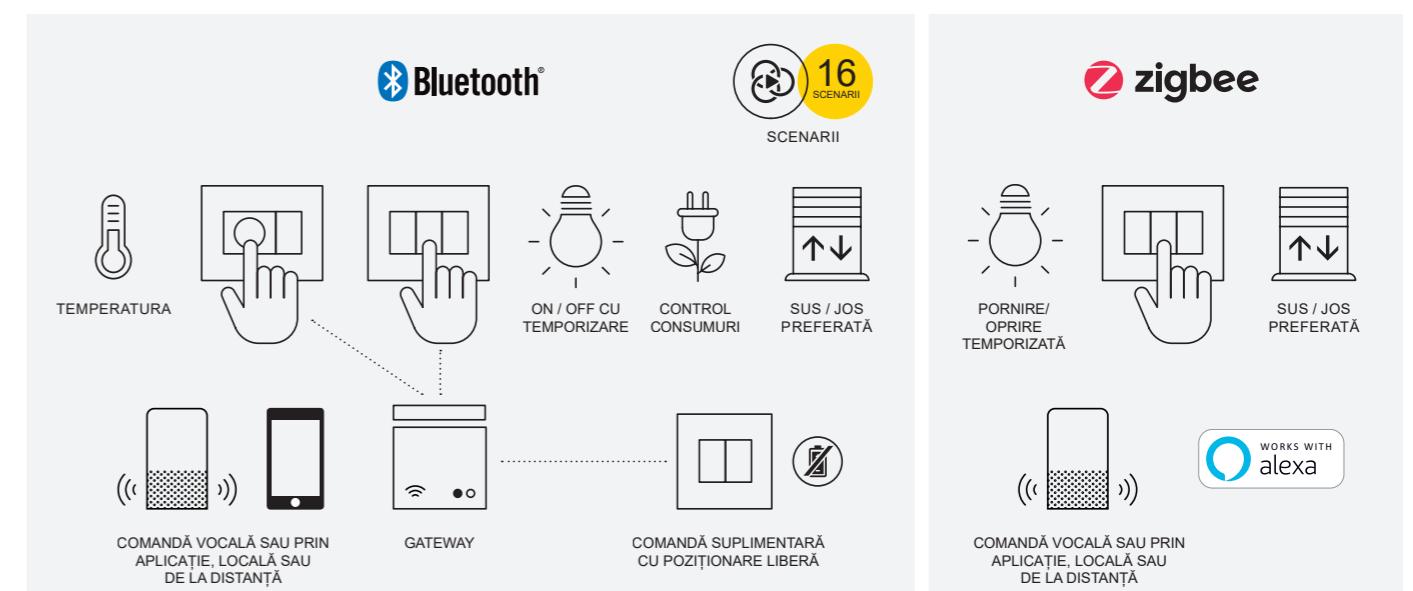




Termostaț.

Conectat și simplu, pentru controlul temperaturii.

Termostaț cu comandă cu roțiță conectat pentru gestionarea temperaturii în diferite camere, se integrează cu funcțiile de gestionare a luminii și a jaluzelelor și permite un control mai bun al consumului, chiar și de la distanță cu aplicația View sau prin comenzi vocale. Design elegant, extrem de simplu de utilizat: un cadran pentru reglarea temperaturii, 4 butoane pentru selectarea ON/OFF, °C/°F, mod vară/iarnă și reglarea luminozității ecranului.


- Disponibil în versiunea alb sau negru.
- Interfață intuitivă, minimală și modernă, cu ecran retroiluminat cu leduri.
- Comenzi rapide: ON/OFF, schimbare unitate de măsură, reglare luminozitate, schimbare vară/iarnă sau programare.
- Și în versiunea **stand alone** care nu necesită o conexiune la rețea.

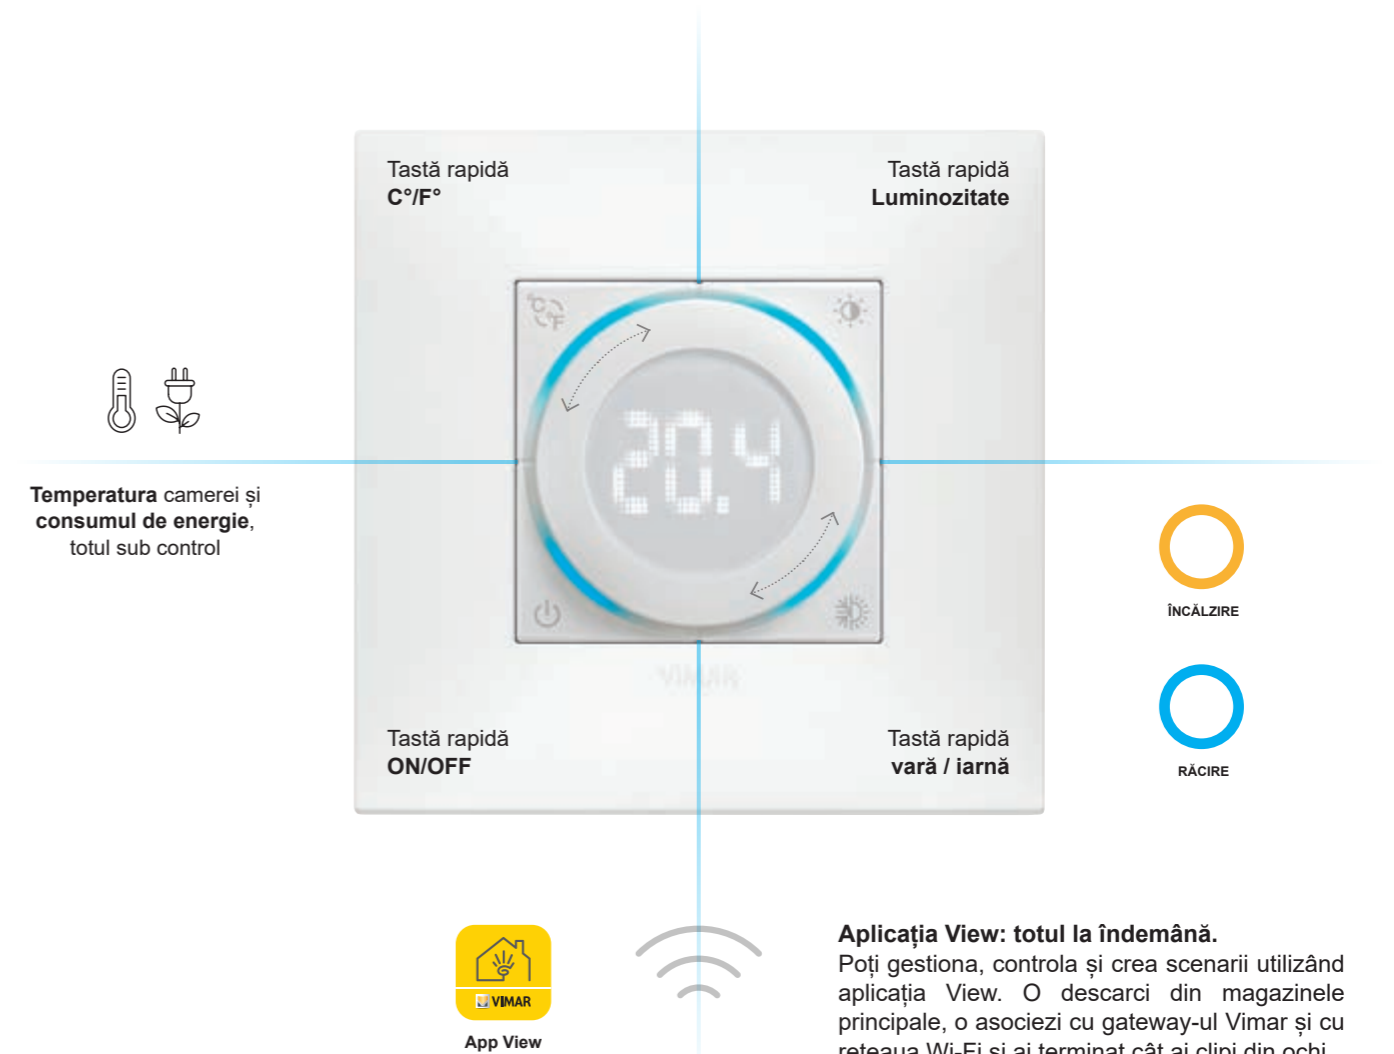



NEVE UP cu QUID. Controlul luminilor și al jaluzelelor.

Dispozitive cu o instalare simplă și intuitivă, care actualizează sistemele tradiționale și oferă numeroase avantaje, cu funcționalitate și fiabilitate maxime. O soluție simplă pentru controlul luminilor și al jaluzelelor, ideală în camerele de hotel sau la intrarea în casă și în birou.

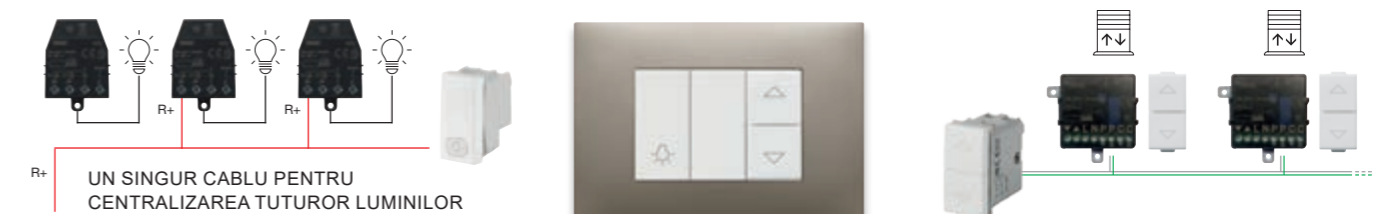

quid+

QUID pentru controlul luminilor. Releu magnetic inovator și silențios.

Control centralizat. QUID oferă posibilitatea stingerii centralizate a luminilor. Permite stingerea tuturor luminilor cu un singur gest. În plus, prezența unui martor luminos arată dacă iluminarea este activă în oricare dintre punctele conectate.

Silențios. Față de dispozitivele electromecanice standard, schimbarea de stare este mai silențioasă, datorită releului magnetic brevetat de Vimar.

Sigur. Chiar dacă butonul rămâne activ, releul nu se supraîncălzește deoarece curentul nu este prezent după schimbarea de stare.

Economie de energie. Nu este alimentat - un avantaj pentru economia de energie și pentru respectul față de mediul înconjurător.

PATENTED
VIMAR



Quid pentru controlul jaluzelelor. Dispozitiv electronic inovator.

Control centralizat. Dispozitivul automatizează draperiile și jaluzelele permițând controlul în grupuri, decuplarea la sfârșitul cursei și memorarea poziției preferate.

Fiabil și sigur. Decuplează tensiunea la sfârșitul cursei pentru a evita ca motorul să rămână sub tensiune și să se defecteze.

Soluții simple și versatile pentru casă și birou.

TERMOSTAT STAND ALONE

Produse de design pentru gestionarea optimizată a climei, caracterizate de: comandă cu roțiță pentru reglarea temperaturii, 4 taste de preselectare ON/OFF, selectarea unei unități de măsură în °C/°F, vară/iarnă și posibilitatea reglării luminozității ecranului.



PRIZE USB

Prize USB de tip A și C, care permit încărcarea cu viteză mare a dispozitivelor portabile. Ideale pentru camerele de hotel și pentru birouri.




DISPOZITIVE DE REGLARE UNIVERSALE

Dispozitive de reglare universale pentru controlul și reglarea oricărui tip de sarcină luminoasă inclusă, cu LED și CFL, reglare minimă a intensității luminii care evită pâlpâirea lămpii.




ILUMINARE DE URGENȚĂ

Lampa de urgență se activează în situații de pană de curent neașteptată și te ajută să găsești drumul chiar și în întuneric.

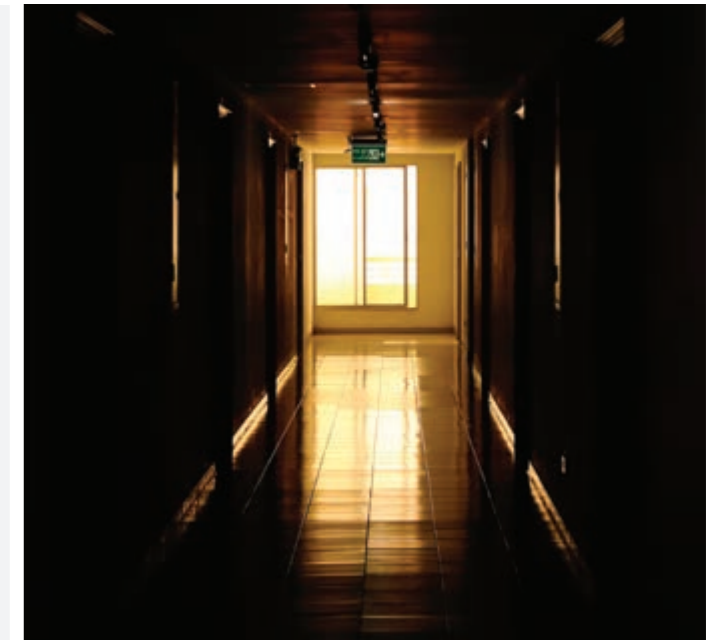

ÎNTRERUPĂTOR CU RAZE INFRAROȘII

Nu este nevoie să-l atingi, întrerupătorul cu senzor de mișcare cu raze infraroșii aprinde și stinge luminile la trecerea unei persoane. În plus, cu senzorul crepuscular se activează și în locuri cu luminozitate scăzută. Ideal pentru optimizarea consumului de energie electrică și pentru a evita contactul cu dispozitivul.

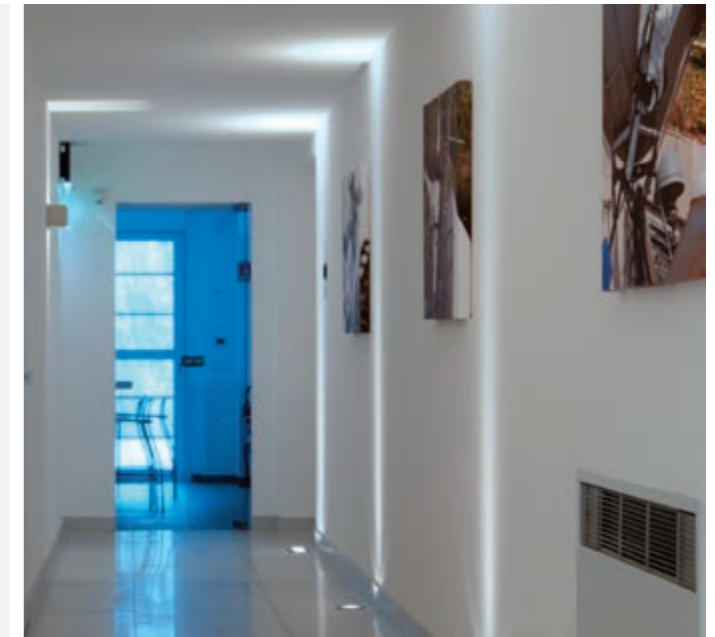

Soluții simple și versatile pentru domeniul ospitalier.

TEMPERATURĂ OPTIMĂ ÎN ORICE MEDIU

Datorită afișajului clar și ușurinței de utilizare a termostatului, setarea temperaturii în orice mediu este extrem de simplă; poți schimba setările în orice moment, direct de pe smartphone sau de pe tabletă.



ÎNTRERUPĂTOR CU CARD CU TRANSPONDER

Întrerupătorul cu card cu transponder, amplasat în interiorul camerei unui B&B sau a unui mic hotel, permite activarea tuturor serviciilor disponibile din cameră.



PRIZĂ PENTRU APARATUL DE RAS ȘI BUTON CU TIRANT

Din camerele unui B&B sau ale unui mic hotel nu pot lipsi priza pentru aparatul de ras cu transformator de izolare de 20 VA, care alimentează aparate de ras de 230 V și 120 V, și, pentru siguranța oaspeților, un buton cu tirant în baie.



BUTOANE SPECIALE

Butoanele Do Not Disturb și Please Clean ajută comunicarea dintre oaspeți și personalul de serviciu, pentru bunăstarea și liniștea sufletească a tuturor.



O GAMĂ LARGĂ DE PRIZE DE CURENȚI ȘI DE DATE

O gamă vastă de prize de curent de diferite standarde: german, francez, italian, euro-american și american. Prize de date USB și TV-RD-SAT, care garantează o conexiune sigură și rapidă la standarde înalte de calitate.





NEVE UP. Mai multe oportunități pentru tine

Suntem o echipă de profesioniști care oferă asistență profesionistă și soluții personalizate pentru automatizarea, conectarea și monitorizarea întregii clădiri, garantând o estetică totală și coordonarea tuturor dispozitivelor.



vimar.com - platforma noastră de servicii în linie, disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Know-how-ul Vimar, la îndemână.

Navighează catalogul online, o bază de date detaliată a tuturor codurilor noastre, cu desene tehnice, manuale de instrucțiuni și fotografiile produselor.

Accesează **secțiunea download** și alege limba ta:

- **Cataloge și broșuri speciale** ale gamei noastre de produse, sisteme și soluții.
- Secțiunea **video** tutorial, disponibilă și pe canalul You Tube.

Din pagina principală, accesează secțiunea **Noutăți** pentru a fi la curent cu noutățile și secțiunea **Referințe** pentru a te informa în legătură cu ultimele noastre **Proiecte**.



Ambalajele NEVE UP.

Cutiile Neve Up utilizează carton întins de tip GD2, compus din fibră reciclată 90% și sunt 100% reciclabile. În plus, imprimarea grafică se realizează cu vopsea pe bază de apă, iar culorile sunt pe bază de uleiuri vegetale.



Cuprins


Aparate de comandă	40
Prize de curent și de semnal	43
Semnalizare	47
Control climatic	48
Soluții pentru hoteluri	48
Smart home View Wireless	49
Gama de plăci ornamentale	50
Tipuri de instalare	54

NEVE UP Libertatea de a schimba. Sisteme de instalare versatile și modulare.

Datorită numeroaselor plăci disponibile, de la 1 modul până la maxim 7 sau 2+2+2 module, și comenzilor și prizelor cu 1, 2 și 3 module, există soluții pentru toate nevoile de instalare ale unei instalații electrice. Punctul-lumină este completat cu placa în culoarea și materialul dorite.



2 module

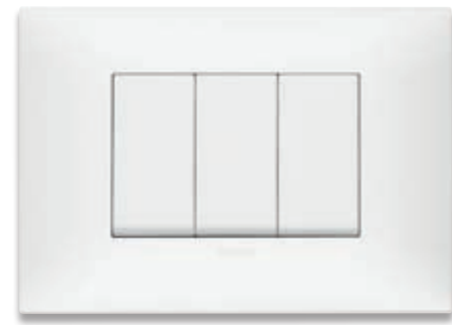

3 module


Personalizare și retroiluminare

Comenzi retroiluminate și personalizabile cu simboluri, atât în versiunea alb, cât și în versiunea cărbune mat, pentru localizarea cu ușurință și rapidă a dispozitivului și a funcției sale.



Dispozitive modulare

Combinatii cu dispozitive de 1, 2 și 3 module pe suport 3 module.

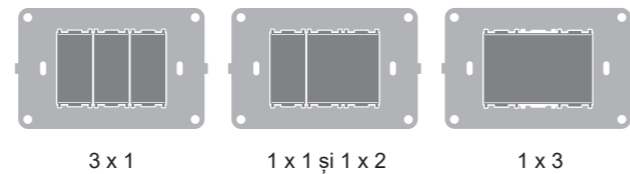


3 x 1

1 x 1 și 1 x 2

1 x 3


PLĂCI + DISPOZITIVE INTERSCHIMBABILE + SUPORT

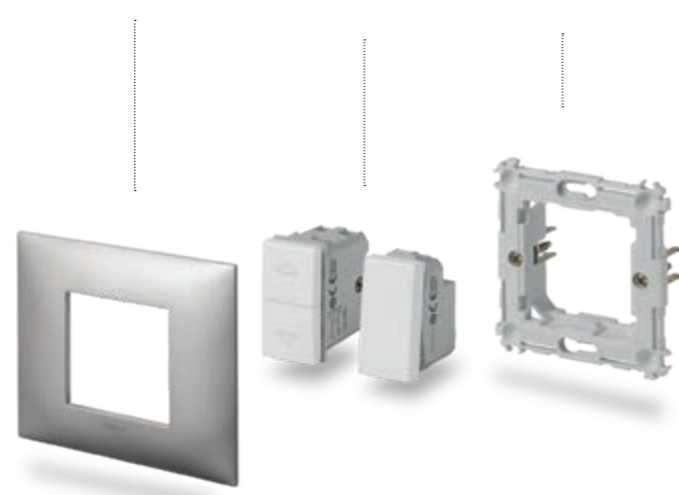

Adaugă și schimbă funcțiile în timp, conform nevoilor tale.





2+2 module




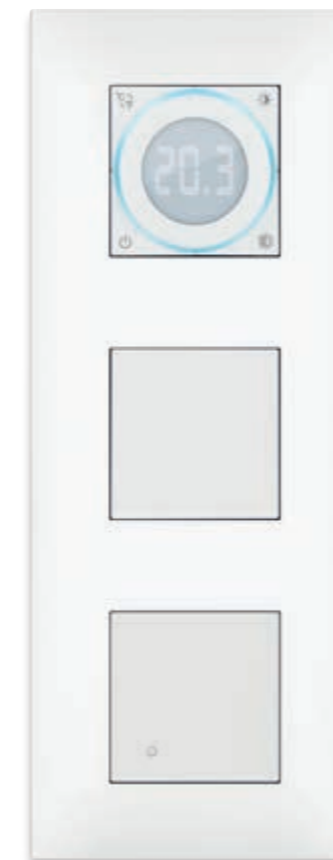


2+2+2 module, vertical

2+2+2 module, orizontal

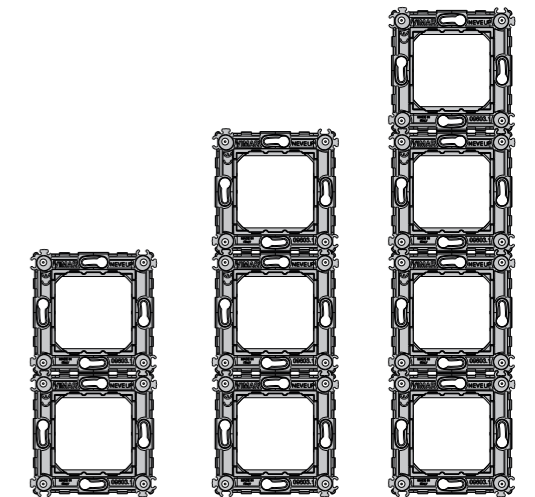


Se pot utiliza plăci multi-modul, orizontal sau vertical, în funcție de nevoile specifice.



NEVE UP este calitate. Instalare ușoară și rapidă. Atenție la fiecare detaliu.

Instalare simplă.

Instalarea este facilitată datorită suportului care, echipat cu dinți de blocare, permite o fixare solidă și sigură a dispozitivului și realizează o aliniere perfectă, pentru un efect estetic îngrijit și plăcut vizual. În plus, fixarea frontală a dispozitivului permite intervenția asupra instalației în orice moment și fără a trebui îndepărtat suportul din cutie.

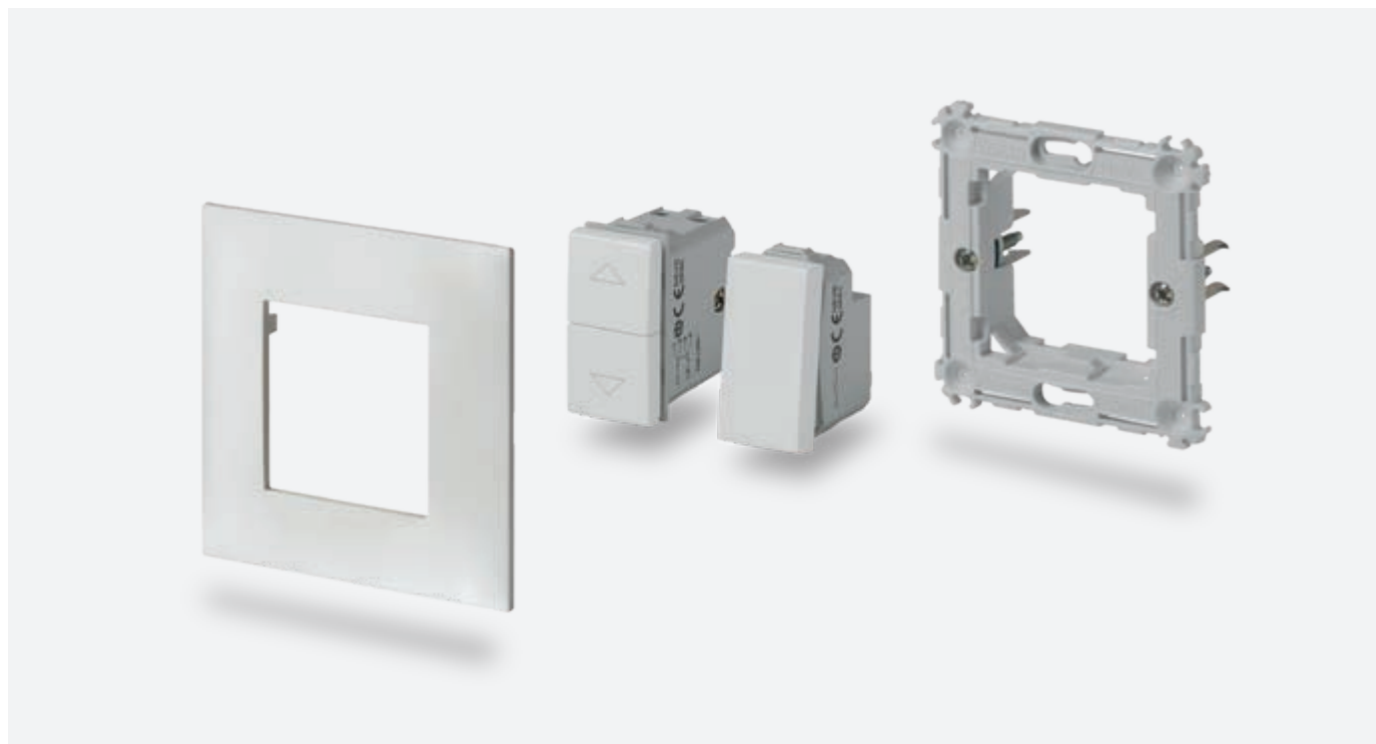

Actualizarea în timp a instalației este ușoară și versatilă

- Fixare frontală a dispozitivului pe suportul deja instalat pe perete.
- Borne concepute pentru a facilita strângerea corectă a șurubului de prindere.



Transmitere îmbunătățită a sarcinii electrice

Utilizarea metalelor nobile, cum ar fi argintul, pentru contacte facilitează deplasarea sarcinii electrice, reducând temperatura de funcționare a contactelor, ceea ce prelungește durata de viață a întrerupătorului.

Borne cu șurub

Plăcuța metalică a bornelor este curbată: o soluție Vimar care permite fixarea diferitelor secțiuni ale cablurilor. Este garantată fixarea optimă atât a cablurilor cu diametrul de 0,5-2,5 mm², cât și a celor cu diametrul de 1,5-2,5 mm².


Aliniere perfectă a tastelor pe suport.

Rigiditatea suportului asigură alinierea perfectă a tastelor, iar structura sa specială compensează protuberanța cutiei încastrate pentru pereții din ghips-carton, făcând ca placa să adere perfect la perete.

Rezultat estetic perfect, chiar și pe pereții din ghips-carton

NEVE UP este ideală pentru a fi instalată pe pereții din ghips-carton


Structura specială a suportului de montare oferă un efect la fila peretelui perfect, în care placa se potrivește perfect cu peretele. La instalarea pe pereții din ghips-carton, acoperă perfect și protuberanța cutiei încastrate.

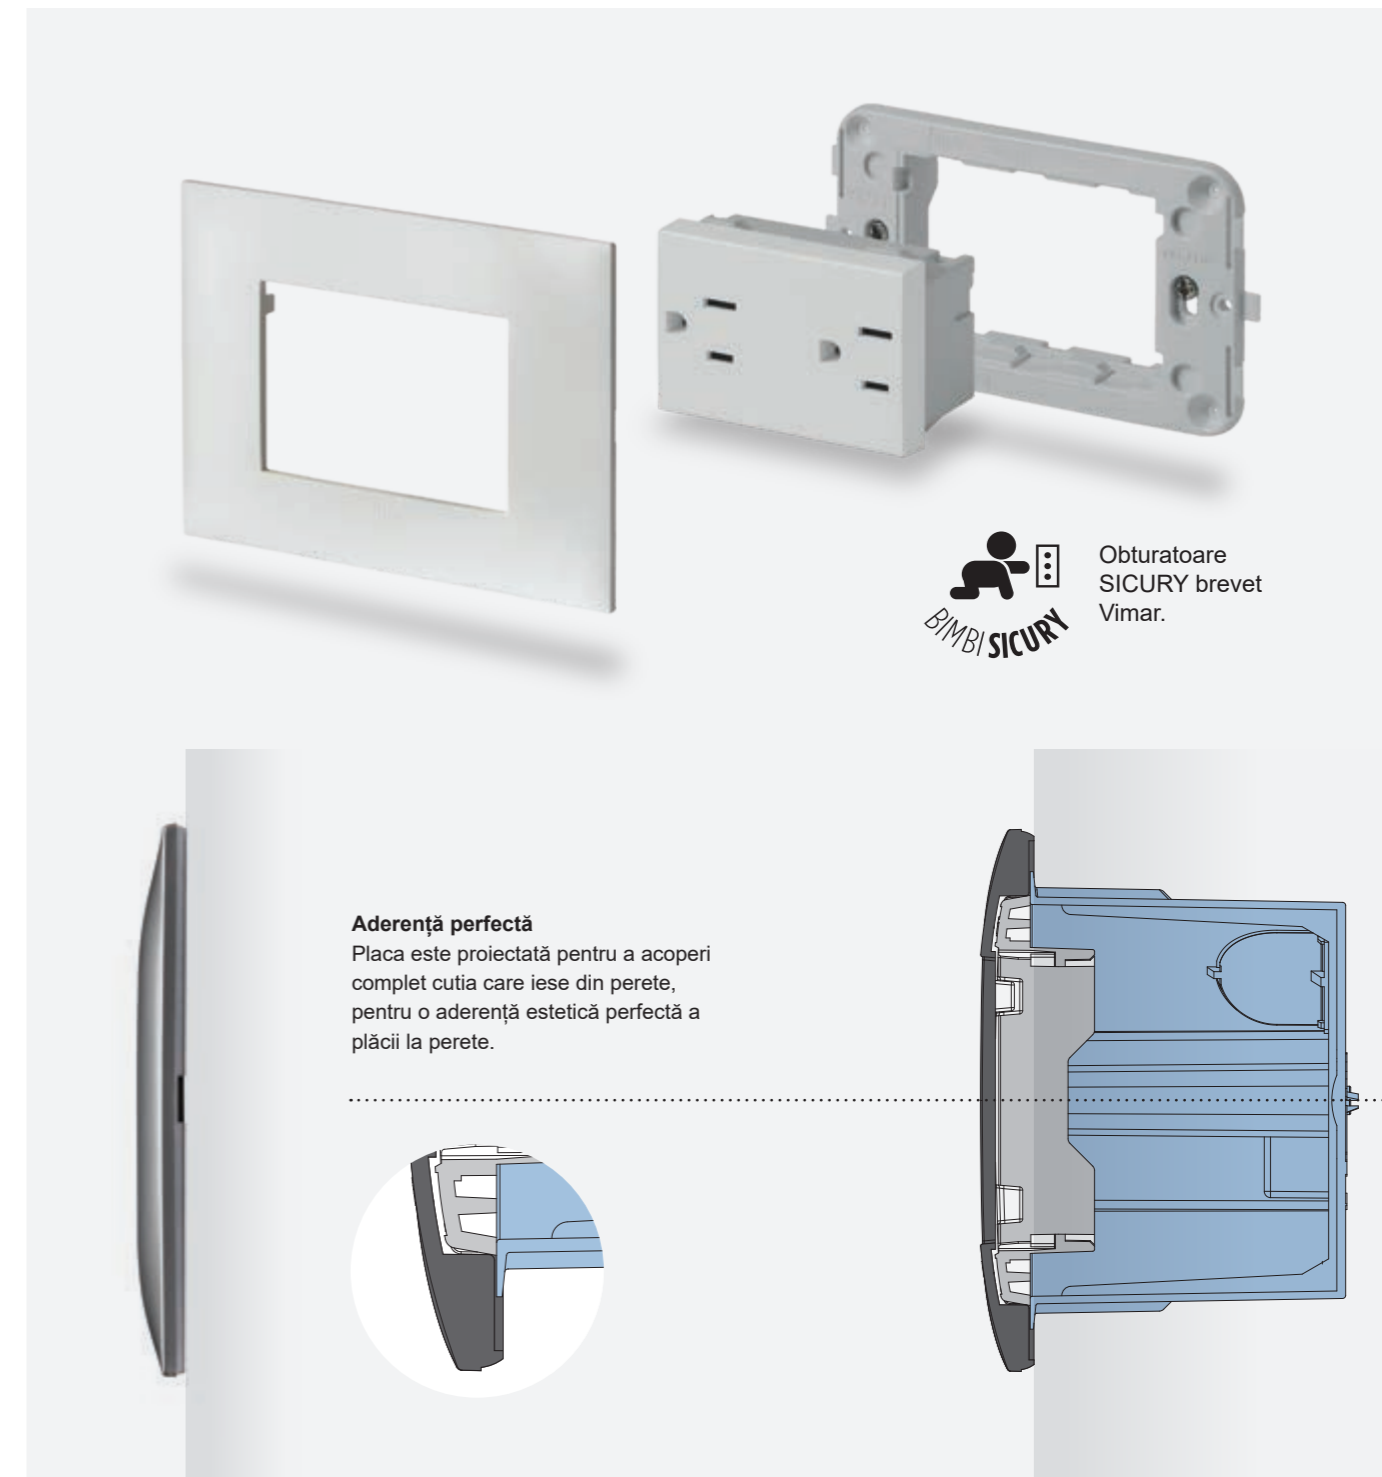


 Obturatoare
SICURY brevet
Vimar.


Aderență perfectă

Placa este proiectată pentru a acoperi complet cutia care iese din perete, pentru o aderență estetică perfectă a plăcii la perete.



Caracteristici generale


Standard italian și american

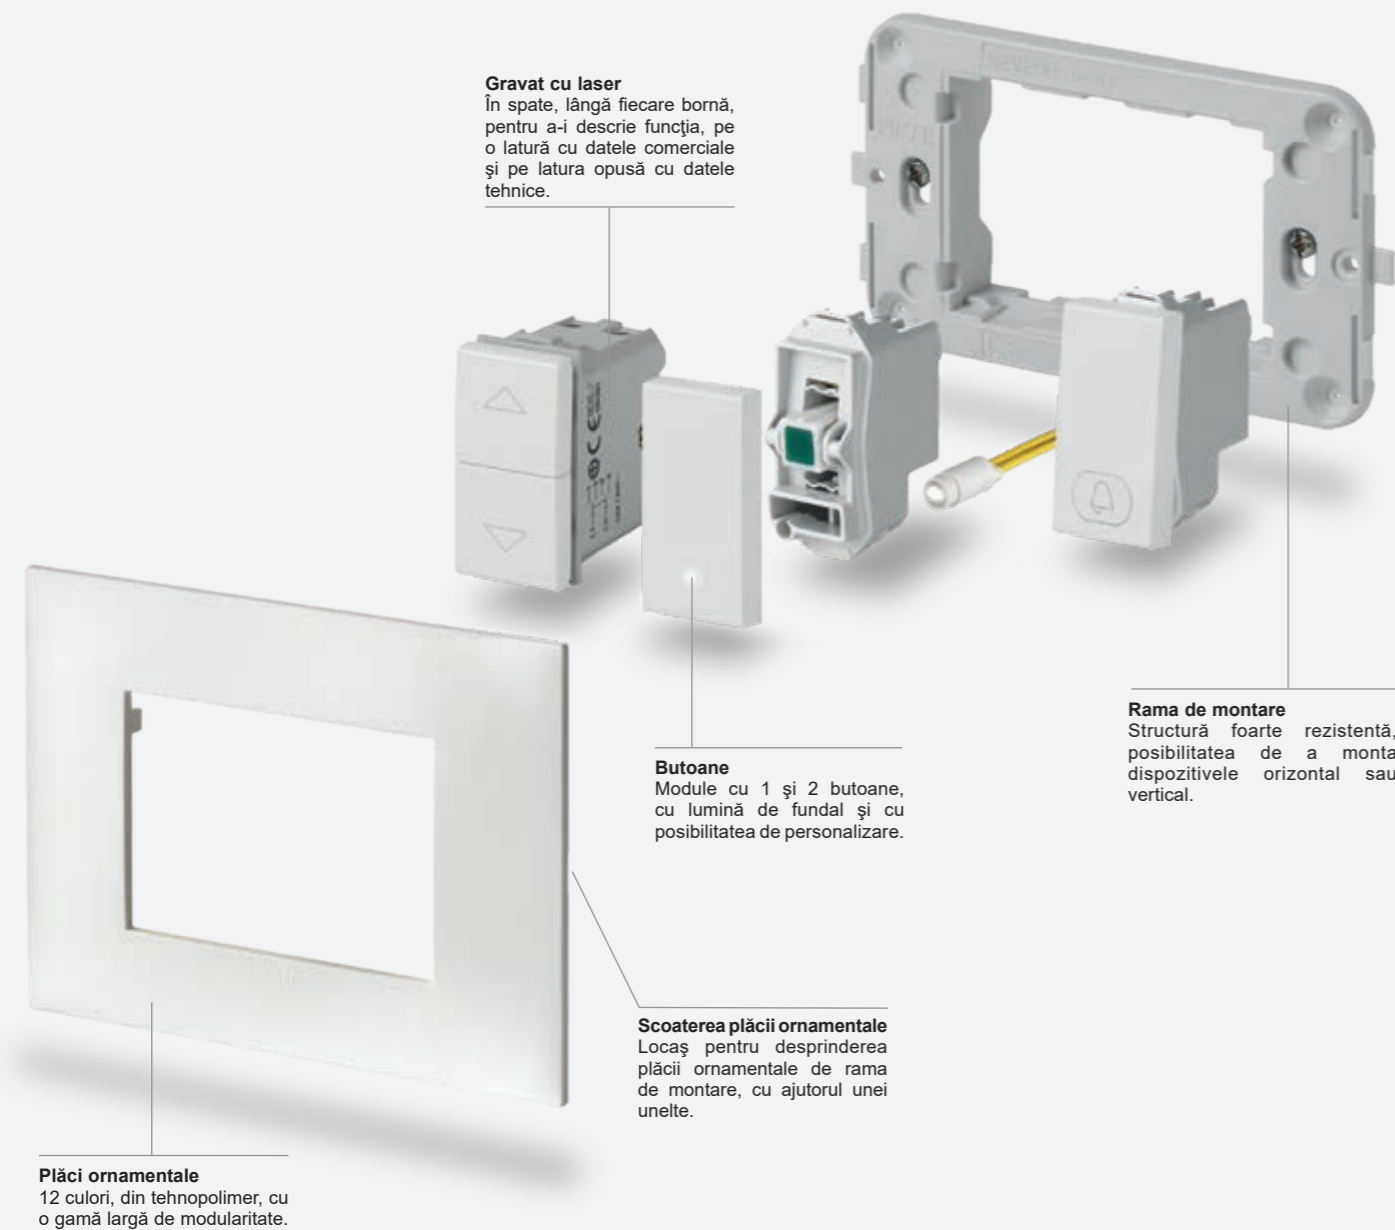

Compoziție	Cutii	Suport	Module	Plăci
 1 modul central, cutie rotundă 2 module, cutie rotundă	 Montaj in zidarie	 Cu/fără șuruburi sau cu gheare	 1 modul 1 x 2 module 2 x 1 modul	 1 modul central* 2 module*
 2 module centrale pentru cutie rotundă sau 3 module	 Montaj in zidarie	 Cu șuruburi	 2 module 2 x 1 modul	 2 module centrale*, instalare verticală 2 module centrale*, instalare orizontală
 De la 1 modul central și 2 module separate, pentru cutie 3 module De la 3 la 7 module	 Montaj in zidarie	 Cu șuruburi Cu șuruburi Cu șuruburi	 1 modul 2 x 1 modul 1 și 2 module 3 x 1 modul 3 module	 1 modul central* 2 module separate* De la 3 la 7 module* Modul gol*
Instalare aparate Plana				
 3 module cu aparate Plana	 Montaj in zidarie	 Suport pentru aparate Plana, cu șuruburi	 3 x 1 module, aparate Plana	 Placă Neve Up 3 module*

Caracteristici generale

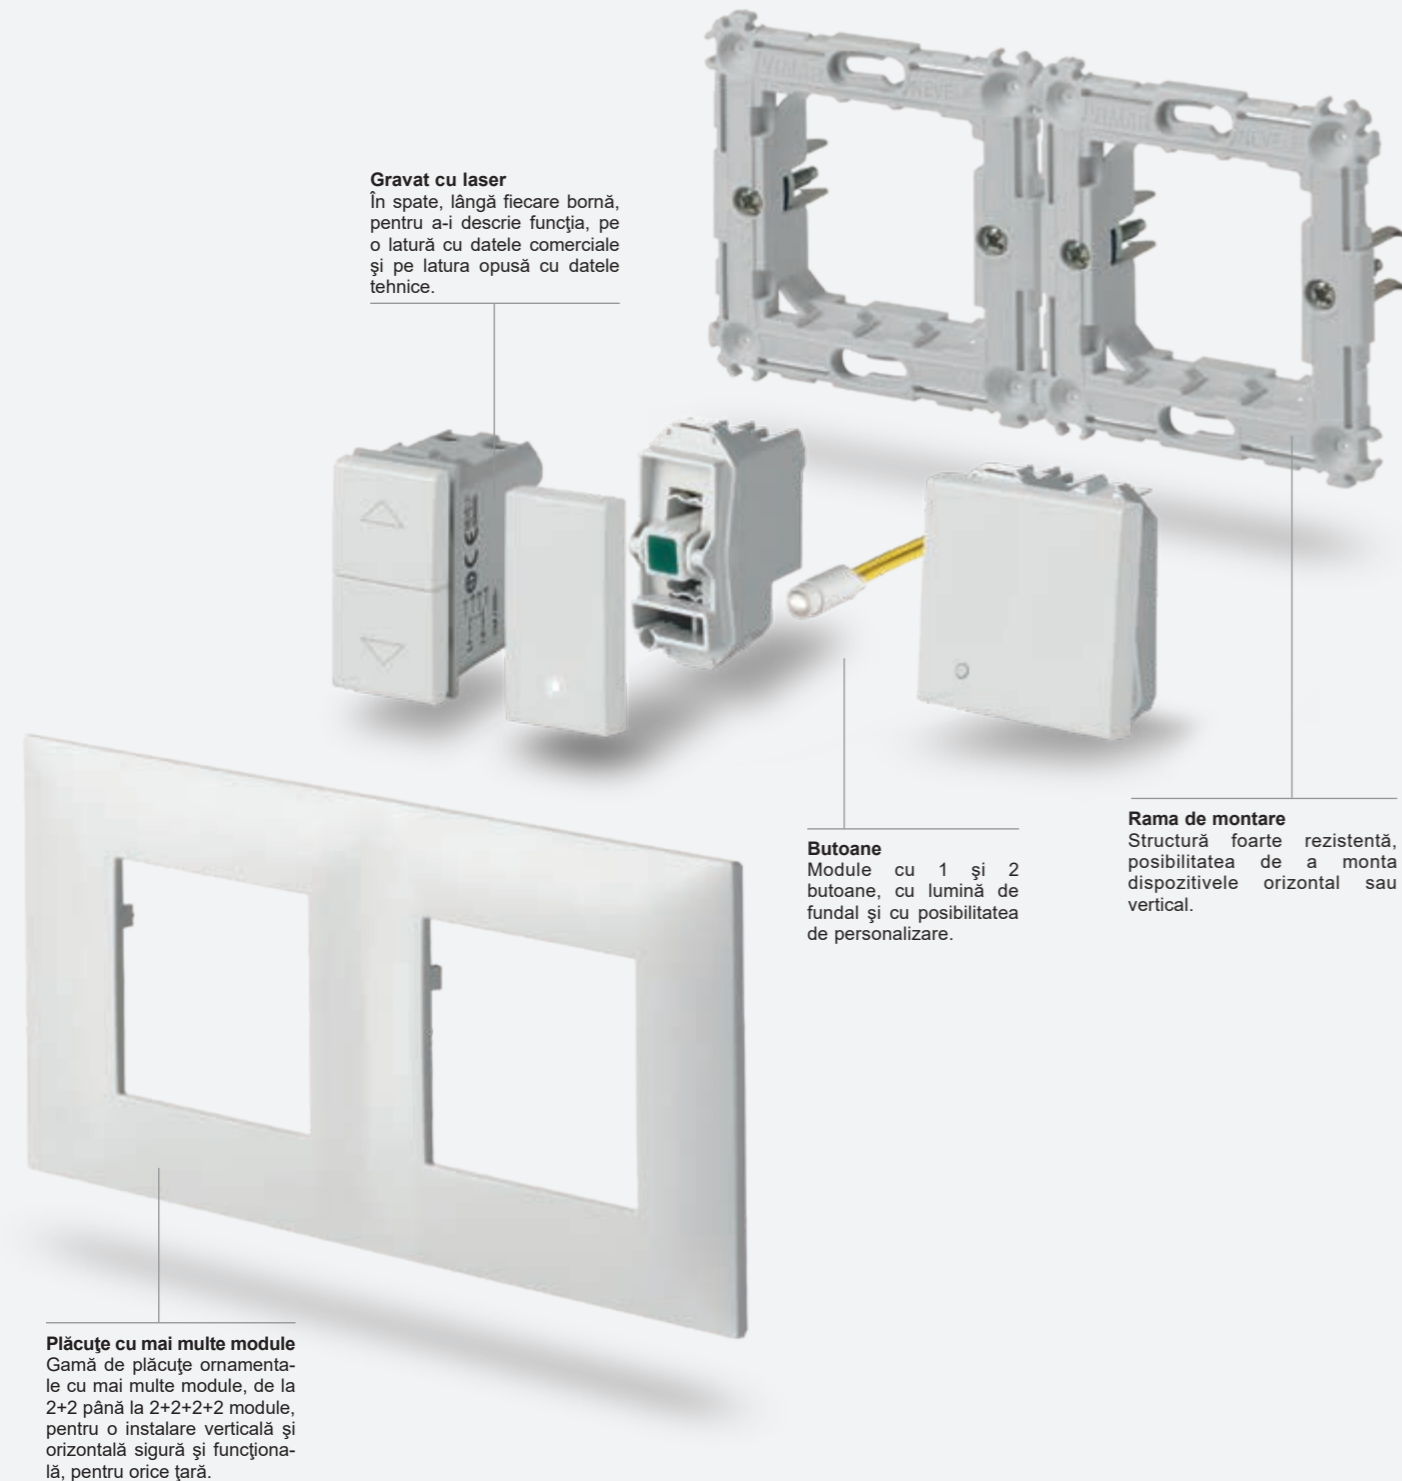
















Standard german și francez



Compoziție	Cutii	Suport	Module	Plăci
<p>2 module, cutii încorporabile ø 60 și 65 mm</p>			<p>1 x 2 module</p>	<p>2 module*</p>
<p>2+2 module, interax 71 mm</p>			<p>2 x 2 module, pe verticală</p> <p>2 x 2 module, pe orizontală</p>	<p>Instalare verticală</p> <p>Instalare orizontală</p>
<p>2+2+2 module, interax 71 mm</p>			<p>3 x 2 module, pe verticală</p> <p>3 x 2 module, pe orizontală</p>	<p>Instalare verticală</p> <p>Instalare orizontală</p>
<p>2+2+2+2 module, interax 71 mm</p>			<p>4 x 2 module, pe verticală</p> <p>4 x 2 module, pe orizontală</p>	<p>Instalare verticală</p> <p>Instalare orizontală</p>

































* Pentru alte combinații, vezi tipologiile de instalare de la pag. 56

Aparate de comandă

Alb	Carbon Matt
Module mască și ieșire cablu	
 09041 Module mască. Adâncime: 9 mm	 09044 Modul ieșire cablu. Adâncime: 11,1 mm
 09041.CM Module mască. Adâncime: 9 mm	 09044.CM Modul ieșire cablu. Adâncime: 11,1 mm
Înterupător simplu 1P 250 V~	
 09001 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	 09001.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
 09001.CM 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	 09001.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Înterupător bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)	
 09015 16 AX. Adâncime: 32,7 mm	 09015.CM 16 AX. Adâncime: 32,7 mm
Actuator conectat - instalare retro dispozitiv	
	03981 Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapela un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0
  	
Înterupător cap-scară 1P 250 V~	
 09005 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	 09005.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
 09005.CM 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	 09005.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Înterupător cruce 1P 250 V~	
 09013 16 AX. Adâncime: 26,7 mm	 09013.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 26,7 mm
 09013.CM 16 AX. Adâncime: 26,7 mm	 09013.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 26,7 mm

* Nu poate fi utilizat în țările europene

Aparate de comandă

Alb	Carbon Matt
Butoane cu revenire 1P ND 250 V~	
 09008 10 A. Adâncime: 23,1 mm	 09008.2 10 A - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
 09008.CM 10 A. Adâncime: 23,1 mm	 09008.2.CM 10 A - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Quid - Module rele magnetice pentru lumini - instalare retro dispozitiv	
 03991 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	 03992 Modul releu magnetic cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru butonul NO, 1 intrare pentru butonul de resetare, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, semnalizare luminoasă a prezenței sarcinii
 03993 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 2 ieșiri secvențiale pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	 00932 Unitate de semnalare a prezenței sarcinii, precablata cu LED, pentru 03992, alimentare 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde
Mecanism iluminabil* (de utilizat cu tastele interschimbabile ale celor 2 variante de culoare)	
 09001.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ Înterupător simplu. Adâncime: 23,1 mm	 09005.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ Înterupător cap-scară. Adâncime: 23,1 mm
 09008.0.12¹ 1P NO 10 A 12 V butoane cu revenire. Adâncime: 23,1 mm	 09008.0.250¹ 1P NO 10 A 250 V~ butoane cu revenire. Adâncime: 23,1 mm
Taste interschimbabile pt. butoane 1 modul	
 09021 Neiluminabil	 09021.N Fara simbol, iluminabil
 09026.DND Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil	 09026.PLS Please Clean, cu difuzor, iluminabil
 09021.C Clopoțel, iluminabil	 09021.L Bec, iluminabil
 09021.P Cheie, iluminabil	 09021.F Simbol ventilator, iluminabil
 09021.H Simbol flacără, iluminabil	 09021.S Simbol aprindere, iluminabil
 09021.C.CM Clopoțel, iluminabil	 09021.L.CM Bec, iluminabil
 09021.P.CM Cheie, iluminabil	 09021.F.CM Simbol ventilator, iluminabil
 09021.H.CM Simbol flacără, iluminabil	 09021.S.CM Simbol aprindere, iluminabil
Taste interschimbabile pt. butoane 2 module	
 09022 Neiluminabil	 09022.N Fara simbol, iluminabil
 09022.CM Neiluminabil	 09022.N.CM Fara simbol, iluminabil

* Unități de semnalizare și lămpi, pagina 49

¹ Bec alb inclusă

Aparate de comandă

Alb

Carbon Matt

Butoane speciale 1P 250 V~



09052
ND 10 A, cu
cordon.
Adâncime: 24,7 mm



09052.CM
ND 10 A,
cu cordon.
Adâncime: 24,7 mm



09050
ND 10 A, cu
etichetă iluminabil
- 2 module.
Adâncime: 25,2 mm

Dispozitive pentru comandă jaluzele 250 V~



09060
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
33,5 mm



09062
2 butoane 1P
interblocațe
ND 10 A.
Adâncime:
29 mm



09060.CM
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
33,5 mm



09062.CM
2 butoane 1P
interblocațe
ND 10 A.
Adâncime:
29 mm

Quid - Modul releu electronic și modul central pentru jaluzele



03996
Modul releu centralizabil, cu orientarea
lamelilor, cu ieșiri pe releu pentru motor
cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorarea poziției, instalare în cutii de
derivație sau în cutii electrice



03997
Modul central, 2 intrări pentru buton NO,
6 ieșiri pentru modul releu jaluzele
Quid 03996, alimentare 220-240 V
50/60 Hz, instalare în cutii de derivație
sau în cutii electrice

Actuator conectat pentru jaluzele - instalare retro dispozitiv



03982
Aparat de comandă pentru 1 jaluzele cu
orientarea lamelilor cu ieșire pe releu de
comutare pentru motor cosφ 0,6 2 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, control de la distanță,
tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru
sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0



Variatoare pentru sarcini**



09135.1
MASTER,
universală
09135.1.120
Ca mai sus,
120 V~.
Adâncime:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push +
potențiomtru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
potențiomtru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
potențiomtru,
120 V~.
Adâncime:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
universală
09135.1.120.CM
Ca mai sus,
120 V~.
Adâncime:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push +
potențiomtru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
potențiomtru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
potențiomtru,
120 V~.
Adâncime:
40 mm

Aparate de comandă • Prize

Alb

Carbon Matt

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	UNIVERSALE							
	09135.1				09135.1.120			
	Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire		Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescentă	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W
Fluorescente compacte (LFC)	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri
Leduri	5 + 100 W max. 10 becuri	5 + 200 W max. 20 becuri	3 + 100 W max. 10 becuri	3 + 200 W max. 20 becuri	5 + 100 W max. 10 becuri	5 + 200 W max. 20 becuri	3 + 100 W max. 8 becuri	3 + 200 W max. 16 becuri
Transformatoare electronice pentru halogen	40 + 300 VA max. 3 transf. tip	40 + 300 VA max. 5 transf. tip	40 + 300 VA max. 3 transf. tip	40 + 300 VA max. 5 transf. tip	40 + 300 VA max. 3 transf. tip	40 + 300 VA max. 5 transf. tip	40 + 300 VA max. 3 transf. tip	40 + 300 VA max. 5 transf. tip

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	STANDARD		
	09153 (cu deviator push-push și reglare cu potențiomtru rotativ)	09146 (cu potențiomtru rotativ)	09147 (cu potențiomtru rotativ)
Incandescentă	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformatoare feromagnetice pentru becuri cu halogen		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Înterupătoare IR



09181
Pentru iluminat, releu
ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09181.CM
Pentru iluminat, releu
ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard Italian



09201
10 A,
P11.
Adâncime:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Adâncime:
23,2 mm



09209
16 A, P30
- 2 module.
Adâncime:
29,3 mm



09210
16 A, universală
- 2 module.
Adâncime:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Adâncime:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Adâncime:
23,2 mm



09209.CM
16 A, P30
- 2 module.
Adâncime:
29,3 mm



09210.CM
16 A, universală
- 2 module.
Adâncime:
26,4 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard german



09208
16 A, Germană
cu capac.
Adâncime:
29,5 mm



09208.C
16 A, Germană,
cu capac
- 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.CM
16 A, Germană
cu capac
Adâncime:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, Germană,
cu capac
- 2 module.
Adâncime: 29,5 mm

Prize

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard francez



09212
16 A, Franceză
- 2 module.
Adâncime: 26,4 mm



09212.CM
16 A, Franceză
- 2 module.
Adâncime: 26,4 mm

Prize 250 V~ standard Euro-America



09233
2P 16 A,
Euro-americană
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
30 mm

09234
SICURY
2P 16 A,
Euro-americană.
Adâncime:
30 mm

09248
SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm

09249
2 SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 3 module.
Adâncime:
24,5 mm



09233.CM
2P 16 A,
Euro-americană
(ø 4,8 mm).
Adâncime:
30 mm

09234.CM
SICURY
2P 16 A,
Euro-americană.
Adâncime:
30 mm

09248.CM
SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 2 module.
Adâncime:
26,5 mm

09249.CM
2 SICURY 2P+T 16 A,
Euro-americană
- 3 module.
Adâncime:
24,5 mm

Prize 127 V~ standard american și Arabia Saudită



09242
SICURY 2P+T
15 A, America și
Arabia Saudită
- 3 module

09243
2 SICURY 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module

09245
2P+T 15 A,
America și
Arabia Saudită.
Adâncime:
27 mm

09246
2 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module.
Adâncime: 26 mm



09242.CM
SICURY 2P+T
15 A, America și
Arabia Saudită
- 3 module

09243.CM
2 SICURY 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module

09245.CM
2P+T 15 A,
America și
Arabia Saudită.
Adâncime:
27 mm

09246.CM
2 2P+T 15 A,
America și Arabia Saudită
- 3 module.
Adâncime: 26 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard israelian



09240
16 A, standard
israeliană - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm



09240.CM
16 A, standard
israeliană - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ multistandard



*09257
13 A, multistandard
- 2 module.
Adâncime:
18,7 mm



*09257.CM
13 A, multistandard
- 2 module.
Adâncime:
18,7 mm

* Nu poate fi utilizat în țările europene

Prize

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Prize 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz standard american



00296
Două prize standard
american cu GFCI
- 3 module.
Adâncime: 30,1 mm



00296.CM
Două prize standard
american cu GFCI
- 3 module.
Adâncime: 30,1 mm

Combinatii posibile - ștecher și prize standard internaționale

ȘTECHER \ PRIZĂ	Germană	Franceză	Euroamericană				Americă Arabă Saudită				Israeliană	Multistandard
	09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Ștecher standard italian tip S10	•	•	•	•	•	•					•	•
Ștecher european 2P 2,5 A	•	•	•	•	•	•					•	•
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard german			○	○	○	○					○	○
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•	•	○	○	○	○					○	
Ștecher 2P 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•	•	•	•	•	•					•	
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard francez		•	○	○	○	○					○	
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard elvețian												•
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard israelian											•	
Ștecher 2P+T 5 A 250 V~ standard englez												•
Ștecher 2P+T 13 A 250 V~ standard englez												•
Ștecher 2P+T 15 A 125 V~ standard american					•	•	•	•	•	•		
Ștecher 2P 15 A 127 V~ standard american și din Arabia Saudită							•	•	•	•		
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard brazilian												•
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard chinezesc												•
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard australian												•

• Standard de ștecher care se poate combina cu priza; ○ Standard de ștecher care se poate combina cu priza fără să se realizeze împământarea.

Prize de ras



09290
230 V~ 50/60 Hz, cu transf
de izolare 20 VA, ieșire 230 V~
și 120 V~ - 3 module.
Adâncime: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, cu transf
de izolare 20 VA, ieșire 230 V~
și 120 V~ - 3 module.
Adâncime: 42 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



09203.R
Bpresa 16 A
P17/11, roșie.
Adâncime: 23,2 mm

09210.R
16 A, universal,
roșie - 2 module.
Adâncime: 26,4 mm

09208.A
16 A, Germană,
portocalie - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm

09208.R
16 A, Germană,
roșie - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm

09208.V
16 A, Germană,
verde - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm

09240.R
16 A, israeliană,
roșie - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm

* Unități de semnalizare și lămpi, pagina 49

Prize • Prize recepție semnal

Alb

Carbon Matt

Alimentator USB



09292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



09292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



09292.CM
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm



09292.C.CM
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
37 mm

Prize speciale



09330
2P 6 A 24 V (SELV),
fișă 01620.
Adâncime: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV),
fișă 01620.
Adâncime: 25 mm

Prize telefon



09320
RJ11,
6 poziții/
4 contacte (6/4).
Adâncime:
33,6 mm



09324
Standard israelian,
terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
33,4 mm



09320.CM
RJ11,
6 poziții/
4 contacte (6/4).
Adâncime:
33,6 mm



09324.CM
Standard israelian,
terminale
cu șuruburi.
Adâncime:
33,4 mm

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (ieșiri Ø 9,5 mm tată și mamă tip F)



09300.01
Tată,
simplă 1 dB.
Adâncime:
26,1 mm



09300.10
Tată,
pasantă 10 dB.
Adâncime:
26,1 mm



09302.01
Tată și mamă tip F,
simplă 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 22,1 mm



09300.01.CM
Tată,
simplă 1 dB.
Adâncime:
26,1 mm



09300.10.CM
Tată,
pasantă 10 dB.
Adâncime:
26,1 mm



09302.01.CM
Tată și mamă tip F,
simplă 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 22,1 mm

Prize coaxiale TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 ieșiri: Ø 9,5 mm tată și mamă + tip F)



09303
Simplă 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 22 mm



09303.CM
Simplă 1 dB
- 2 module.
Adâncime: 22 mm

Prize TV coaxiale 40-862 MHz (1 ieșire: Ø 9,5 mm mama) și tip F



***09313**
Simplă.
Adâncime:
29 mm



09318
Tip F.
Adâncime:
9 mm



***09313.CM**
Simple.
Adâncime:
29 mm



09318.CM
Tip F.
Adâncime:
9 mm

* Nu poate fi utilizat în țările europene

Prize recepție semnal • Semnalizare

Alb

Carbon Matt

Rezistori terminali și conectori coaxiali TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, pentru
frecvențe până
la 2400 MHz



01644
Tată,
ieșire axială



01645
Mamă,
ieșire axială



01634
Tată,
ieșire 90°



01635
Mamă,
ieșire 90°



01654
Tată tip F
pentru cablu
RG59

Prize de date RJ45



09338.9
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Adâncime:
26 mm



09339.6
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Adâncime:
34,2 mm



09339.14
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Adâncime:
39,7 mm



09339.16
Netsafe,
Cat. 6a,
FTP.
Adâncime:
39,7 mm



09338.C
Adaptor, RJ45,
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Adâncime:
9 mm



09338.9.CM
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Adâncime:
26 mm



09339.6.CM
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Adâncime:
34,2 mm



09339.14.CM
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Adâncime:
39,7 mm



09339.16.CM
Netsafe,
Cat. 6a,
FTP.
Adâncime:
39,7 mm



09338.C.CM
Adaptor, RJ45,
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Adâncime:
9 mm

Sonerii electromecanice



09373
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
32,5 mm



09373.CM
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
32,5 mm

Buzere



09377
120 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
31,2 mm



09378
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
31,2 mm



09377.CM
120 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
31,2 mm



09378.CM
230 V~
50/60 Hz.
Adâncime:
31,2 mm

TORCIA, lămpi electronice extractibile (cu dispozitiv automat de urgență)



09395
Portabile cu Leduri albe de mare eficiență,
230 V~ 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 41,3 mm



09395.CM
Portabile cu Leduri albe de mare eficiență,
230 V~ 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 41,3 mm



00910
Acumulatori Ni-MH 4,8 V 80 mAh,
de rezervă pt. TORCIA

* Unități de semnalizare și lămpi, pagina 49

Control climatic • Soluții pentru hoteluri

Alb

Carbon Matt

Termostate și cronotermostate (încălzire și aer condiționat)



09470

Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 28,5 mm



09470.CM

Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 28,5 mm



02900.1

Termostat electronic pentru controlul ON/OFF al temperaturii mediului (încălzire, răcire), dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), ieșire pe releu de comutare 5(2) A 240 V~, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nu sunt furnizate), instalare pe perete, alb



01910

Cronotermostat electronic pentru controlul ON/OFF al temperaturii mediului (încălzire și răcire), programare zilnică/săptămânală, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), ieșire pe releu de comutare 5(2) A 250 V~, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nu sunt furnizate), instalare pe perete, alb

Soluții pentru hoteluri



09026.DND

Tastă interschimbabilă 1 modul, Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil



09026.PLS

Tastă interschimbabilă 1 modul, Please Clean, cu difuzor, iluminabil



09026.DND.CM

Tastă interschimbabilă 1 modul, Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil



09026.PLS.CM

Tastă interschimbabilă 1 modul, Please Clean, cu difuzor, iluminabil



09097

Butoane cu revenire 1P NO 10 A 230 V~, pentru hoteluri "Do Not Disturb" și "Please Clean" luminoși - 2 module.
Adâncime: 27,2 mm



*09257

Priză SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 module.
Adâncime: 18,7 mm



09290

Priză pentru aparatul de ras cu transformator de izolare 20 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, ieșire 230 V~ e 120 V~ - 3 module. Adâncime: 42 mm



*09257.CM

Priză SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 module.
Adâncime: 18,7 mm



09290.CM

Priză pentru aparatul de ras cu transformator de izolare 20 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, ieșire 230 V~ e 120 V~ - 3 module. Adâncime: 42 mm



09463

Întrerupător electronic cu badge vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module.
Adâncime: 24,7 mm



09465

Întrerupător electronic cu badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm



09463.CM

Întrerupător electronic cu badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 2 module.
Adâncime: 24,7 mm



09465.CM

Întrerupător electronic cu badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm

* Nu poate fi utilizat în țările europene


Smart home View Wireless • Accesorii

Alb

Carbon Matt

Smart home View Wireless - Dispozitive conectate

 Bluetooth®

 Wi-Fi


0K14597.01

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi pentru integrarea, configurarea, supravegherea View Wireless, via Cloud și App pentru smartphone, tabletă, alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe ghidajul DIN (60715 TH35), ocupă 2 module de 17,5 mm

Gateway instalat cu suport pentru instalare pe ghidajul DIN




 Bluetooth®
 zigbee
certified product

03982

Aparat de comandă pentru 1 jaluzea cu orientarea lamelelor cu ieșire pe releu de comutare pentru motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de la distanță, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0


 Bluetooth®
 zigbee
certified product

03981

Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapela un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0


 Bluetooth®

09473

Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, tehnologia IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm


 Bluetooth®

09473.CM

Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, tehnologia IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm

Unitate de semnalizare LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: galben
 00935.G: verde
 00935.R: roșu
 00935.B: albastru
 00935.W: alb

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W


00936.250.A: galben
 00936.250.G: verde
 00936.250.R: roșu
 00936.250.B: albastru
 00936.250.W: alb

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W


00936.120.A: galben
 00936.120.G: verde
 00936.120.R: roșu
 00936.120.B: albastru
 00936.120.W: alb

* Unități de semnalizare și lămpi, pagina 49

Glossy
(Tehnopolimer)

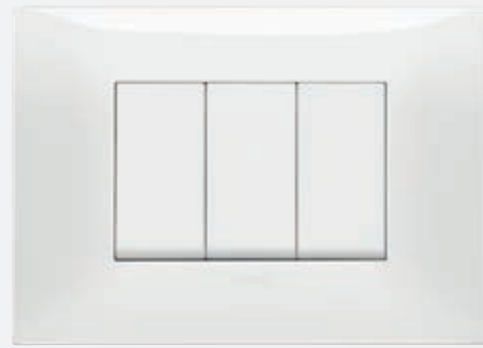

01 Alb (Total Look)

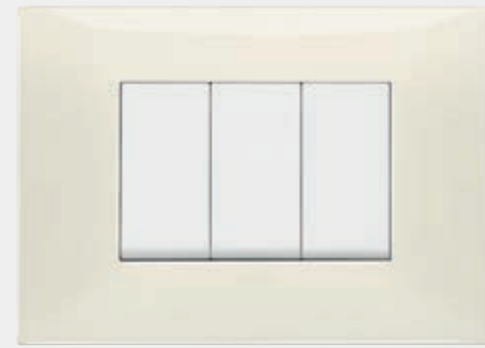

02 Fildes




03 Ardezie



04 Negru

Matt
(Tehnopolimer vopsit opac)

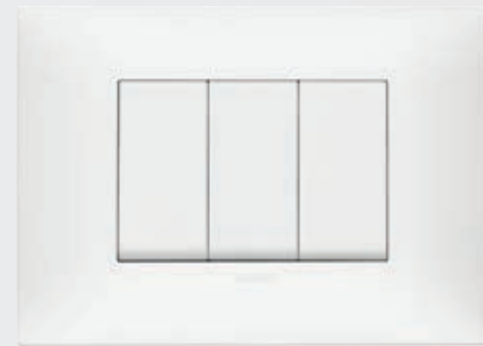


11 Alb mat



12 Gri pombel mat




13 Argilă mat

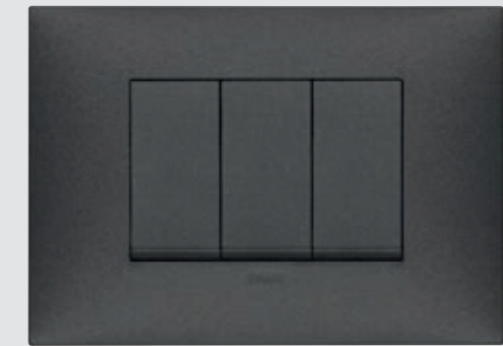

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tehnopolimer vopsit metalic)

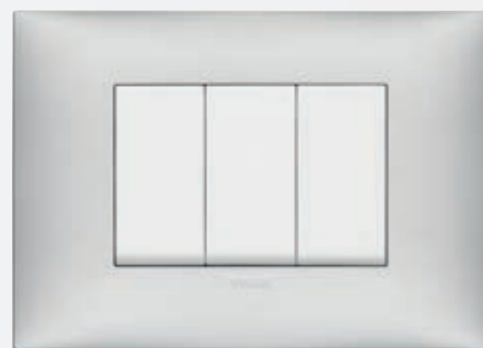


21 Argint mat



22 Nichel mat





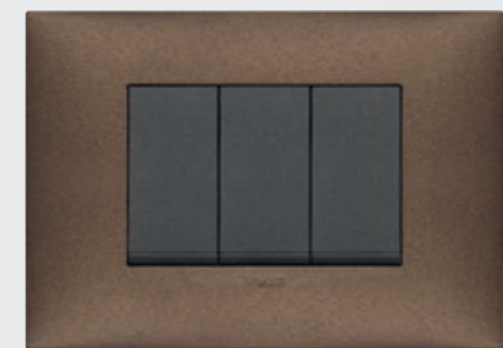















23 Titaniu mat









24 Cupru mat

Linii directe pentru plăci

	1 modul central	2 module	1 modul central	2 module separate	2 module centrale	3 module
						
Glossy (Tehnopolimer)						
 Alb (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Fildes	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Ardezie	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Negru	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Tehnopolimer vopsit opac)						
 Alb mat	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Gri porumbel mat	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Argilă mat	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Tehnopolimer vopsit metalic)						
 Argint mat	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Nichel mat	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titanium mat	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cupru mat	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Linii directe pentru plăci

	Modul gol	4 module	7 module	2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2+2 module (Interax 71 mm)
						
Glossy (Tehnopolimer)						
	09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
	09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
	09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
	09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
Matt (Tehnopolimer vopsit opac)						
	09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
	09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
	09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
	09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
Metal (Tehnopolimer vopsit metalic)						
	09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
	09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
	09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
	09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
<p>Casetă de montare cu 2 module centrale pentru ø 60 mm și cu 3 module</p>	 V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru	 09606 2 module centrale, pentru instalare orizontală 09607 2 module centrale, pentru instalare verticală	 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Zidarie GWa 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru <p>casetă de montare 4x2"</p>		
<p>3</p>	<p>casetă de montare 4x2"</p>	 09613 3 module 09623 3 module, pentru aparate Plana	 09671... 1 modul central. Dimensiuni: 120x86x8,9 mm 09679... 2 module separate. Dimensiuni: 120x86x9 mm
	 V71303 Zidarie GWa 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru		








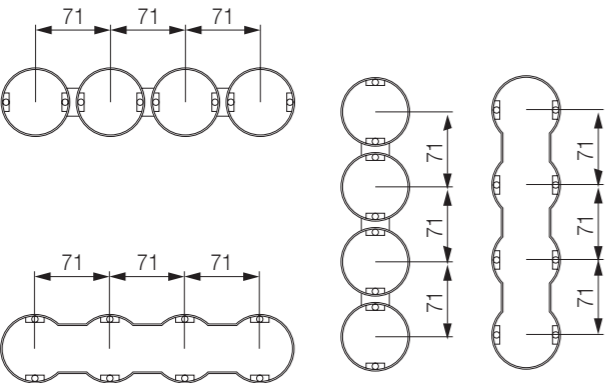
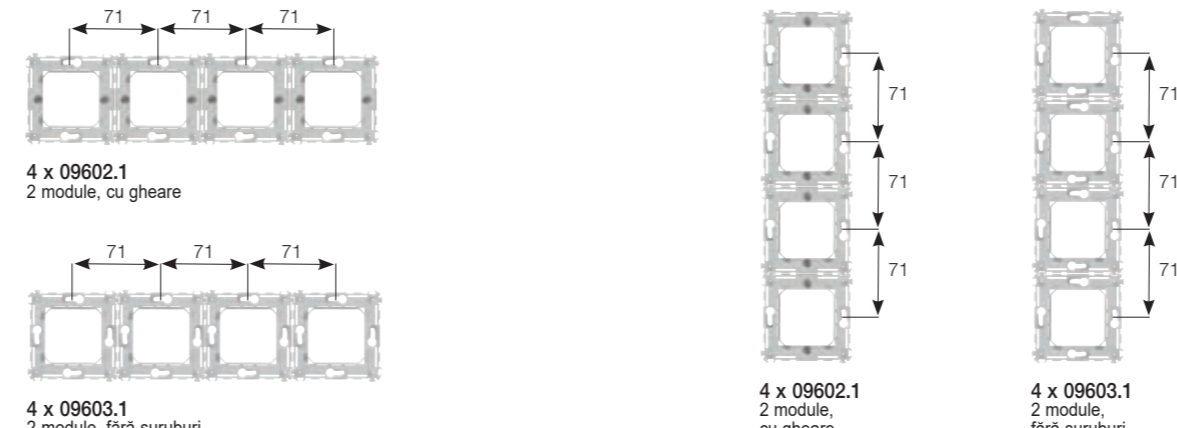

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
<p>3</p>	<p>casetă de montare 4x2"</p>	 09613 3 module 09623 3 module, pentru aparate Plana	 09673... 3 module. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm 09670... Modul gol. Dimensiuni: 120x86x9,8 mm
	 V71303 Zidarie GWa 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru		
<p>4</p>	 V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru	 09614 4 module	 09674... 4 module. Dimensiuni: 142,4x86x8,4 mm
	 V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru		
<p>7</p>	 V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru	 09617 7 module	 09677... 7 module. Dimensiuni: 210x86x8,4 mm
	 V71706 Gips carton, GW 850 °C, albastru		

* Gama de plăci ornamentale, pagina 52

Instalare cu interax 71 mm

Instalare cu interax 71 mm

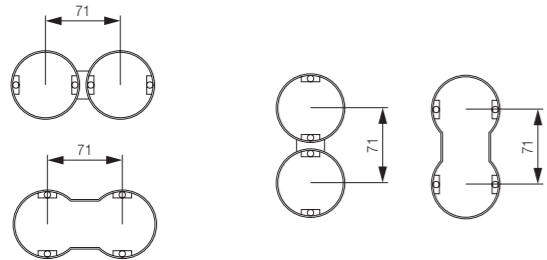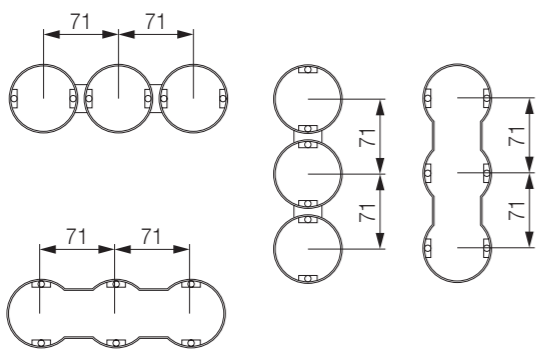Modul	Cutii	Suport	Plăci*
1 pentru casetă de montare \varnothing 60 mm	 <p>V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru</p> <p>V71701 Gips carton, cu șuruburi, GW 850 °C, albastru</p>	 <p>09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>09603.1 2 module, fără șuruburi</p>	 <p>09661... 1 modul central. Dimensiuni: 86x86x8,8 mm</p>
2 pentru casetă de montare \varnothing 60 mm		 <p>09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>09603.1 2 module, fără șuruburi</p>	 <p>09662... 2 module. Dimensiuni: 86x86x8,5 mm</p>
2+2 module Interax 71 mm		 <p>2 x 09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>2 x 09603.1 2 module, fără șuruburi</p> <p>2 x 09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>2 x 09603.1 2 module, fără șuruburi</p>	 <p>09664... 4 module (2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 157x86x8,5 mm</p>
2+2+2 module Interax 71 mm		 <p>3 x 09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>3 x 09603.1 2 module, fără șuruburi</p> <p>3 x 09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>3 x 09603.1 2 module, fără șuruburi</p>	 <p>09666... 6 module (2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 228x86x8,5 mm</p>
2+2+2+2 module Interax 71 mm		 <p>4 x 09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>4 x 09603.1 2 module, fără șuruburi</p> <p>4 x 09602.1 2 module, cu gheare</p> <p>4 x 09603.1 2 module, fără șuruburi</p>	 <p>09668... 8 module (2+2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 299x86x8,5 mm</p>



Frumusețe. Energie. Viață.

Din anul 1945, energia noastră este ghidată de pasiune și ne angajăm constant să sprijinim evoluția stilurilor de viață. Inima companiei noastre, locul în care creăm, proiectăm, producem și testăm toate produsele noastre, se află în nord-estul Italiei.


Continuăm să producem aici, în Marostica: de la materiale, până la forme, de la combinații de culori, până la prelucrări electronice, distingându-ne prin calitate, stil și tehnologie care vorbesc limba noastră peste tot în lume. O îndelungată tradiție și o poveste de succes, o cultură bazată pe valori solide și reale.

Cercetare. Tehnologie. Simplitate

Pentru a garanta tot ce e mai bun în materie de tehnologie și design, 6% din venitul nostru anual este investit în cercetare și dezvoltare. Acest lucru ne-a permis să depunem de-a lungul anilor peste 180 de brevete la nivel mondial, o mărturie a importanței marilor inovații care se regăsesc în micile detalii care fac viața de zi cu zi mai ușoară și mai confortabilă. Noi credem că ideile noi sunt create pentru a fi împărtășite.


Avem grijă de proces.

Ciclul nostru de producție este caracterizat de un impact redus asupra mediului înconjurător. Reciclăm 60% din deșeurile de plastic și majoritatea deșeurilor de metale. Folosim doar vopsele pe bază de apă sau polimerizare UV. Am înlocuit baia galvanică cu procesul MSD, inovator și mai ecologic, eliminând orice tip de emisii nocive.

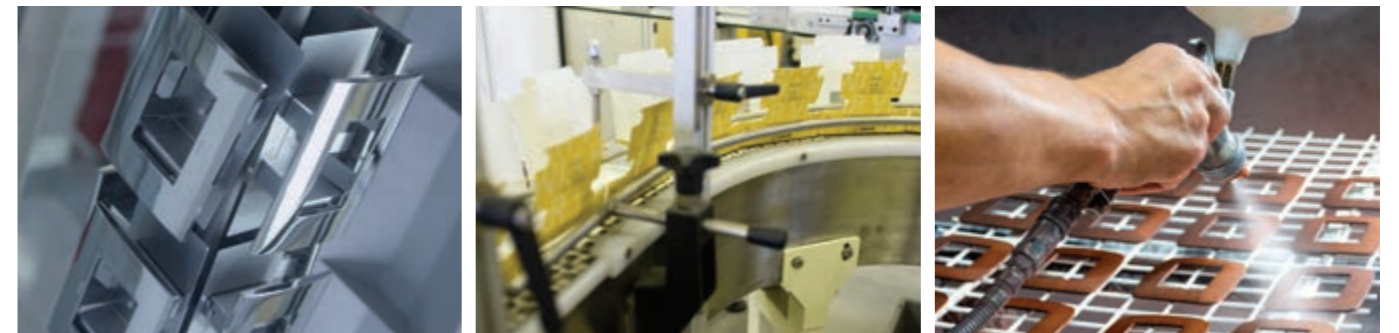

Brevetul SICURY.

La data de 15 martie 1968, am depus brevetul obturatorului Sicury, un dispozitiv fundamental pentru siguranța instalației electrice și pentru protecția prizelor, deoarece previne contactul accidental cu părțile aflate sub tensiune. Și, pentru că noi credem că inovațiile trebuie împărtășite, am decis să oferim în mod gratuit dreptul de utilizare a obturatorului Sicury pentru toți operatorii din sector, făcând din acesta un standard de piață care în ultimii 50 de ani a făcut viața copiilor și a părinților ceva mai sigură.

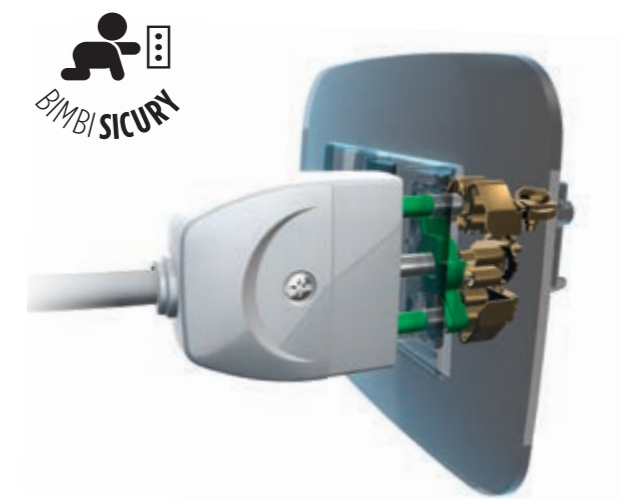

Energia Positiva. Insieme

